

Relé para temperatura ambiente +105 °C
Con terminales de bobina y contactos para montaje directo en circuito impreso - Elevada distancia entre contactos

- 45.31...x310, 1 contacto normalmente abierto (abertura de contactos ≥ 3 mm)
- 45.31...0610, 1 contacto normalmente abierto (abertura de contactos ≥ 3.6 mm)
- Abertura de contactos ≥ 3 mm o ≥ 3.6 mm según norma EN 60730-1
- Bobina DC sensible - 360 mW (tipo 45.31...x310)
- Variante con contactos sin Cadmio
- Aislamiento reforzado entre bobina y contactos según norma EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 con separación de seguridad y separación por aire y superficial de 8 mm
- Aislamiento entre bobina y contactos 6 kV (1.2/50 μ s)
- Estanco al flux: RT II

Dimensiones: ver página 5


PARA UL, VER:

"Información técnica general" página V

NEW 45.31...x310



- 1 NA, abertura contactos ≥ 3 mm
- Temperatura ambiente máx. +105 °C
- Montaje en circuito impreso




Vista parte inferior

NEW 45.31...0610



- 1 NA, abertura contactos ≥ 3.6 mm
- Temperatura ambiente máx. +105 °C
- Montaje en circuito impreso



Vista parte inferior

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 NA, abertura contactos ≥ 3 mm	1 NA, abertura contactos ≥ 3.6 mm
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	16/30	10/30
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	500/500
Carga nominal en AC1 VA	4000	5000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	750	750
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	16/4/1	10/4/1
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi

Características de la bobina

Tensión de alimentación V AC (50/60 Hz)	—	—
nominal (U _N) V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60	6 - 12 - 24 - 48 - 60
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.36	—/0.55
Campo de funcionamiento AC	—	—
DC	(0.7...1.2)U _N	(0.8...1.2)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	—/0.4 U _N	—/0.4 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	—/0.1 U _N	—/0.1 U _N

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	—/10 · 10 ⁶	—/2 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	30 · 10 ³	10 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	12/2	12/2
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μ s) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	2500	3000
Temperatura ambiente °C	-40...+105	-40...+105
Categoría de protección	RT II	RT II

Homologaciones (según los tipos)



A

Relé para temperatura ambiente +125 °C

Montaje en circuito impreso - Conexión mediante Faston 250

- **45.71, 1 contacto normalmente abierto o normalmente cerrado**

- **45.91, 1 contacto normalmente abierto (apertura de contactos ≥ 3 mm)**

- Abertura de contactos ≥ 3 mm según norma EN 60730-1 (tipo 45.91)
- Bobina DC sensible - 360 mW
- Variante con contactos sin Cadmio
- Aislamiento reforzado entre bobina y contactos según norma EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 con separación de seguridad y separación por aire y superficial de 8 mm
- Aislamiento entre bobina y contactos 6 kV (1.2/50 μs)
- Estanco al flux: RT II estándar, (disponible en versión RT III)

Dimensiones: ver página 5

PARA UL, VER:

"Información técnica general" página V

	45.71	45.91
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 NA o 1 NC • Temperatura ambiente máx. +125 °C • Montaje en circuito impreso + Faston 250 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 NA, apertura contactos ≥ 3 mm • Temperatura ambiente máx. +125 °C • Montaje en circuito impreso + Faston 250
	<p>45.71...0310 (1 NA)</p> <p>45.71...0410 (1 NC)</p> <p>Vista parte inferior</p>	<p>45.91...0310 (1 NA)</p> <p>Vista parte inferior</p>
Características de los contactos		
Configuración de contactos	1 NA o 1 NC	1 NA, apertura contactos ≥ 3 mm
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	16/30	16/30
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400
Carga nominal en AC1 VA	4000	4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	750	750
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	16/0.3/0.13	16/4/1
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material estándar de los contactos	AgCdO	AgNi
Características de la bobina		
Tensión de alimentación V AC (50/60 Hz) nominal (U _N) V DC	—	—
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	6 - 12 - 24 - 48 - 60	6 - 12 - 24 - 48 - 60
Campo de funcionamiento AC DC	—/0.36	—/0.36
Tensión de mantenimiento AC/DC	(0.7...1.2)U _N	(0.7...1.2)U _N
Tensión de desconexión AC/DC	—/0.4 U _N	—/0.4 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	—/0.1 U _N	—/0.1 U _N
Características generales		
Vida útil mecánica AC/DC ciclos	—/10 · 10 ⁶	—/10 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	100 · 10 ³	30 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	10/2	12/2
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	2500
Temperatura ambiente °C	-40...+125	-40...+125
Categoría de protección	RT II	RT II
Homologaciones (según los tipos)		

Codificación

Ejemplo: serie 45, mini-relé para circuito impreso + Faston 250, 1 contacto NA, tensión bobina 12 V DC.

A

4 5 . 7 1 . 7 . 0 1 2 . 0 3 1 0

Serie —————

Tipo —————

3 = Circuito impreso,
abertura contactos ≥ 3 mm o ≥ 3.6 mm

7 = Circuito impreso + Faston 250

9 = Circuito impreso + Faston 250,
abertura contactos ≥ 3 mm

Número contactos —————

1 = 1 contacto, 16 A

Versión de la bobina —————

7 = DC sensible

9 = Estándar DC (solo 45.31...0610)

Tensión nominal de la bobina —————

Ver características de la bobina

A: Material de contactos

0 = Estándar AgCdO
para 45.71,
Estándar AgNi
para 45.31 y 45.91

1 = AgNi

2 = AgCdO

B: Circuito de contactos

3 = NA

4 = NC solo 45.71

6 = NA, ≥ 3.6 mm

D: Versiones especiales

0 = Estanco al flux (RT II)

1 = Lavable (RT III) solo 45.71
y 45.91

C: Variantes

1 = Ninguna

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
45.31	DC sensible	0 - 2	3	1	0
	Estándar DC	0	6	1	0
45.71	DC sensible	0 - 1	3 - 4	1	0 - 1
45.91	DC sensible	0 - 2	3	1	0 - 1

Características generales


Aislamiento según EN 61810-1

		45.71		45.31 / 45.91	
Tensión nominal de alimentación	V AC	230/400		230/400	
Tensión nominal de aislamiento	V AC	250	400	250	400
Grado de contaminación		3	2	3	2
Aislamiento entre bobina y contactos					
Tipo de aislamiento		Reforzado (8 mm)		Reforzado (8 mm)	
Categoría de sobretensión		III		III	
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 μ s)	6		6	
Rigidez dieléctrica	V AC	4000		4000	
Aislamiento entre contactos abiertos					
Tipo de desconexión		Microdesconexión		Desconexión completa	
Categoría de sobretensión		—		III	
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 μ s)	—		4	
Rigidez dieléctrica	V AC/kV (1.2/50 μ s)	1000/1.5		2500/4	
Inmunidad a las perturbaciones conducidas					
Burst (5...50)ns, 5 kHz, en A1 - A2		EN 61000-4-4		nivel 4 (4 kV)	
Surge (1.2/50 μ s) en A1 - A2 (modo diferencial)		EN 61000-4-5		nivel 3 (2 kV)	
Otros datos					
Tiempo de rebotes: NA/NC	ms	3/3		2/—	
Resistencia a la vibración (10...150)Hz: NA/NC	g	20/10		20/—	
Resistencia al choque	g	20			
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W	0.4		
	con carga nominal	W	1.8		
Distancia de montaje entre relés en un circuito impreso	mm	≥ 5			

Características de los contactos


F 45 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga

Tipo 45.71

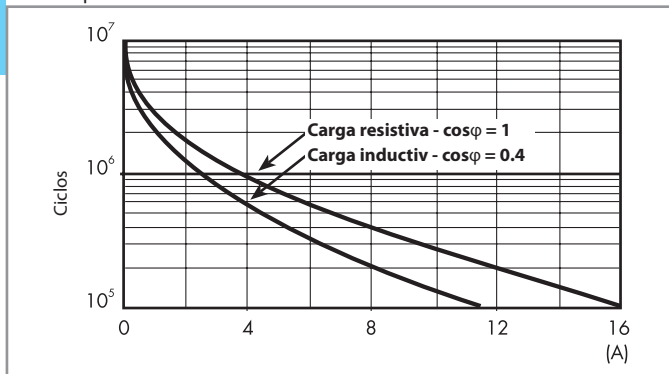


F 45 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga

Tipo 45.31/45.91

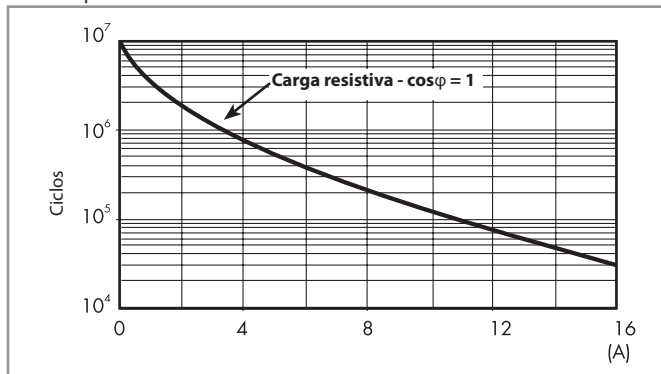

H 45 - Máximo poder de corte con cargas en DC1

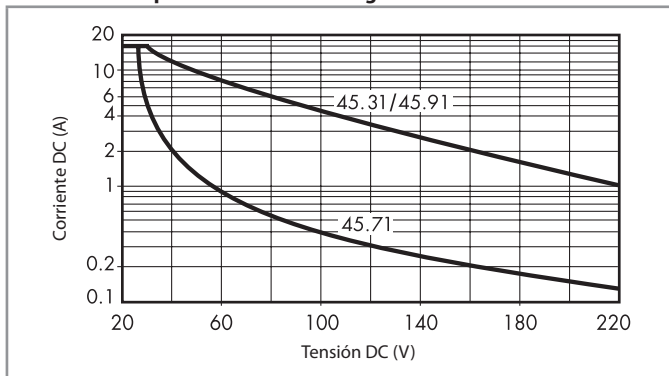

- La vida eléctrica para cargas resistivas en DC1 que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de $\geq 100 \cdot 10^3$ ciclos (45.71) y $\geq 30 \cdot 10^3$ ciclos (45.31, 45.91).
- Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

Características de la bobina


Valores de la versión DC - 0.36 W sensible

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R	Nominal absorbida I con U_N
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	Ω	mA
6	7.006	4.2	7.2	100	60
12	7.012	8.4	14.4	400	30
24	7.024	16.8	28.8	1600	15
48	7.048	33.6	57.6	6400	7.5
60	7.060	42	72	10000	6

Valores de la versión DC - 0.55 W estándar

Tensión nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R	Nominal absorbida I con U_N
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	Ω	mA
6	9.006	4.2	7.2	72	83
12	9.012	8.4	14.4	300	40
24	9.024	16.8	28.8	1150	21
48	9.048	33.6	57.6	4400	11
60	9.060	42	72	7200	8.3


R 45 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en función de la temperatura ambiente

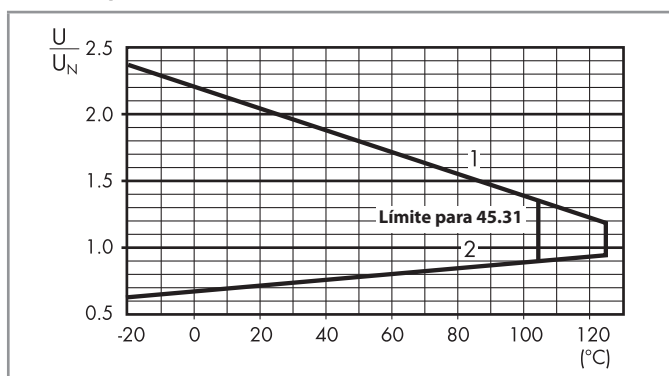


- 1 - Tensión máx. admisible en la bobina.
- 2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

Dimensiones

Tipo 45.31



Tipo 45.71/91

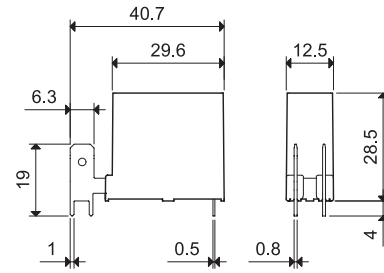

A

