


Relés biestables de mando y señal
RB.14 Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
RB.22 Base undecal, montaje en zócalo 90.21

- 2 o 4 contactos conmutados
- Tensión de alimentación DC
- Variante con doble bobina
- Entradas para mandos remotos SET y RESET
- LED de señalización de la entrada de mando
- Contactos sin cadmio


RB.14/22
Borne de jaula



RB.14



RB.22




Dimensiones: ver página 5


Características de los contactos		
Configuración de contactos		4 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A		8/15
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC (50/60 Hz)		250/400
Carga nominal en AC1 VA		2000
Potencia nominal en AC15 VA		350
Motor monofásico (230 V AC) kW		0.37
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A		8/0.3/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)		300 (5/5)
Material estándar de los contactos		AgSnO ₂
Características de la bobina		
Tensión nominal de alimentación (U _N) V DC		24 - 48 - 110...125 - 220...250
Potencia nominal en DC W		7
Campo de funcionamiento V DC		(0.8...1.1)U _N
Características generales		
Vida útil mecánica AC/DC ciclos		2 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos		100 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms		10/5
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV		6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC		1000
Temperatura ambiente °C		-40...+55
Categoría de protección		IP 20
Homologaciones (según los tipos)	CE EAC	

Codificación

Ejemplo: serie RB, relé biestable, 4 contactos conmutados, tensión de bobina 125 V DC, montaje en carril de 35 mm (EN 60715).

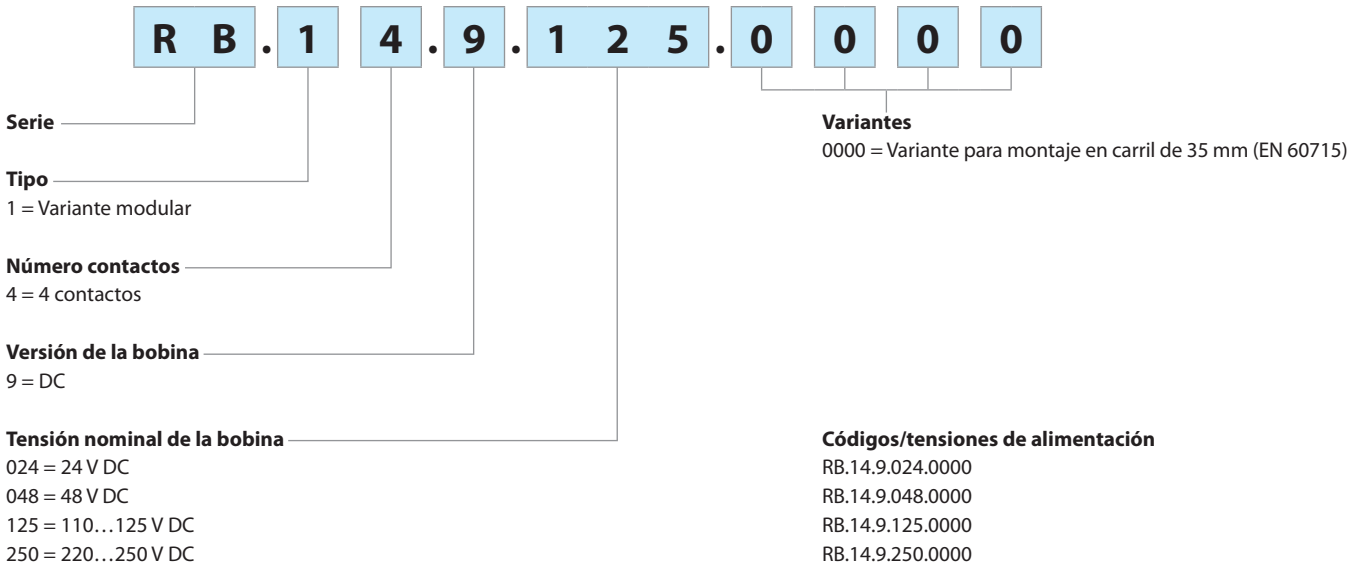

Ejemplo: serie RB, relé biestable, 2 contactos conmutados, tensión de bobina 125 V DC, enchufable en base 90.21.

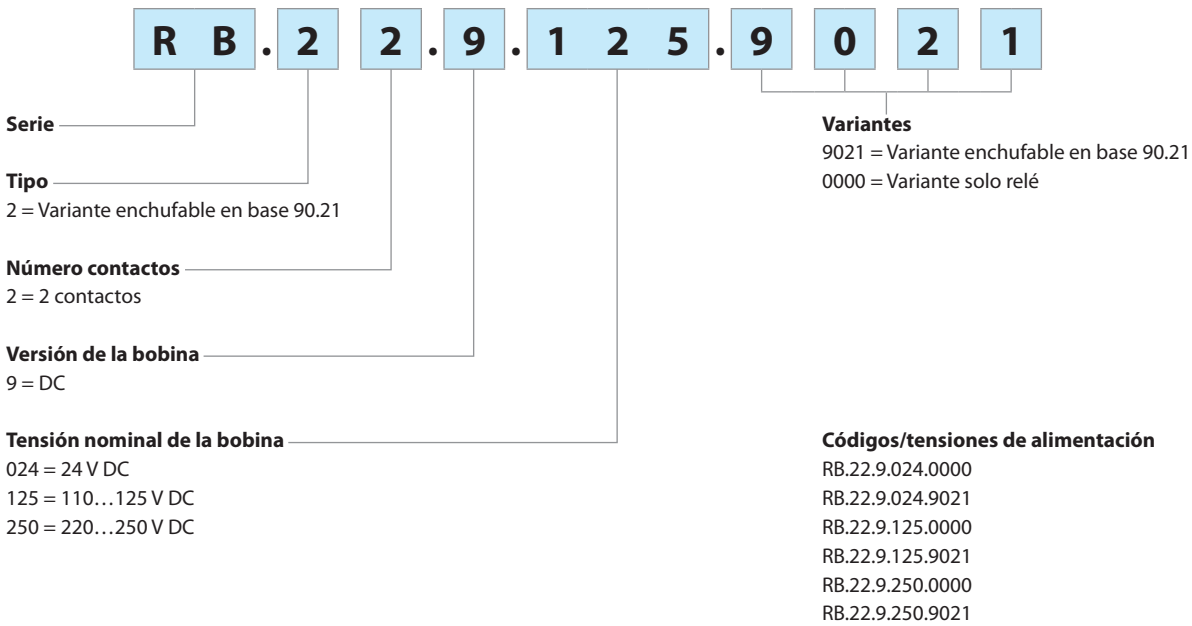


Características generales

Aislamiento según EN 61810-1			
		2 conmutados	4 conmutados
Tensión nominal de alimentación	V AC	230/400	230/400
Tensión nominal de aislamiento	V AC	250	250
Grado de contaminación		2	2
Aislamiento entre bobina y contactos			
Tipo de aislamiento		Reforzado (8 mm)	Reforzado (8 mm)
Categoría de sobretensión		III	III
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	4	6
Rigidez dieléctrica	V AC	2000	3000
Aislamiento entre contactos adyacentes			
Tipo de aislamiento		Principal	Principal
Categoría de sobretensión		III	III
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	4	4
Rigidez dieléctrica	V AC	2000	2500
Aislamiento entre contactos abiertos			
Tipo de desconexión		Microdesconexión	Microdesconexión
Rigidez dieléctrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	1000/1.5
Inmunidad a las perturbaciones conducidas			
Burst (5...50)ns, 5 kHz, en A1 - A2		EN 61000-4-4	nivel 4 (4 kV)
Surge (1.2/50 µs) en A1 - A2 (modo diferencial)		EN 61000-4-5	nivel 3 (2 kV)
Otros datos			
Tiempo de rebotes: SET (NA) / RESET (NC)	ms	3/6	
Resistencia a la vibración (5...55)Hz: NA/NC	g	3/6	
Resistencia al choque	g	15	
Longitud de cables para conexión de pulsadores	m	100	
Bornes		Borne de jaula	
		Hilo rígido e hilo flexible	
Sección máxima de hilo	mm ²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	

Características de los contactos

RB - Máximo poder de corte con cargas en DC1

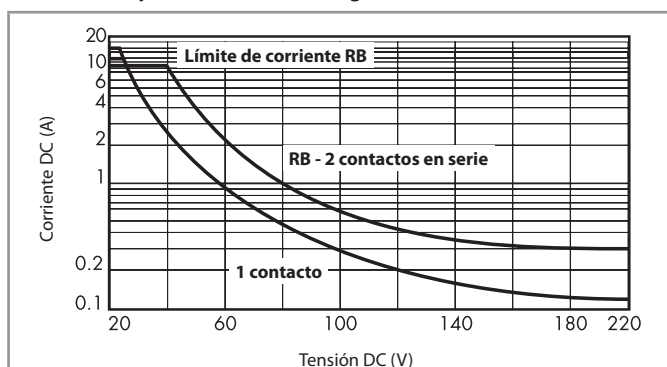

- La vida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de $\geq 100 \cdot 10^3$ ciclos.
 - Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
- Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

Características de la bobina - Tipo RB.14

Valores de la versión DC

Tensión nominal	Código bobina	Campo de funcionamiento		Nominal absorbida I con U_N	Potencia
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	mA	W
24	9.024	19.2	26.4	290	7
48	9.048	38.4	52.8	150	7
110...125	9.125	88	137.5	60	7
220...250	9.250	176	275	30	7

Características de la bobina - Tipo RB.22


Valores de la versión DC

Tensión nominal	Código bobina	Campo de funcionamiento		Nominal absorbida I con U_N	Potencia
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	mA	W
24	9.024	19.2	26.4	170	4
110...125	9.125	88	137.5	35	4
220...250	9.250	176	275	18	4

Esquemas de conexión


Tipo RB.14

Función solo con pulsadores incorporados
EN = positivo
0V = negativo

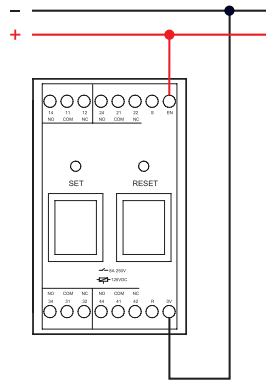


Tipo RB.14

Función con pulsadores externos

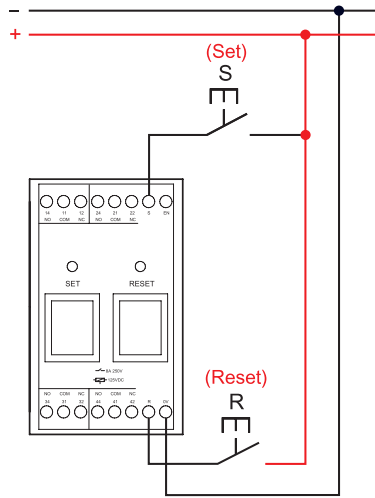


Tipo RB.14

Función con pulsadores incorporados y pulsadores externos

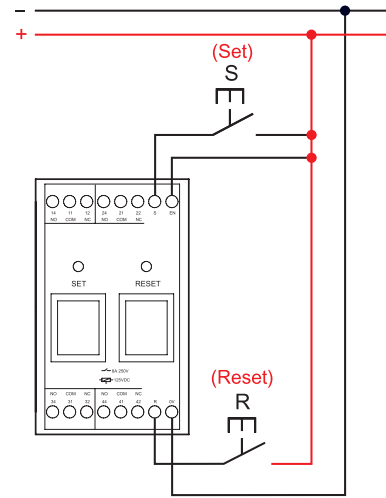


Tipo RB.22

Función solo con pulsadores incorporados
EN = positivo
0V = negativo

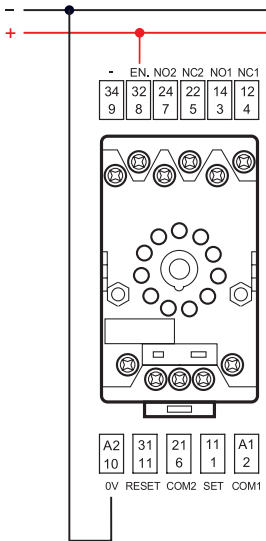


Tipo RB.22

Función con pulsadores externos

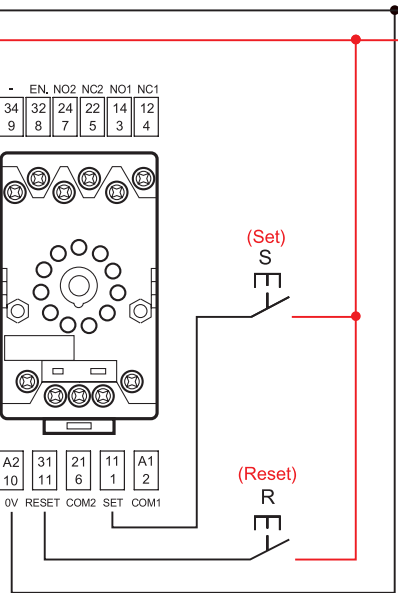


Tipo RB.22

Función con pulsadores incorporados y pulsadores externos



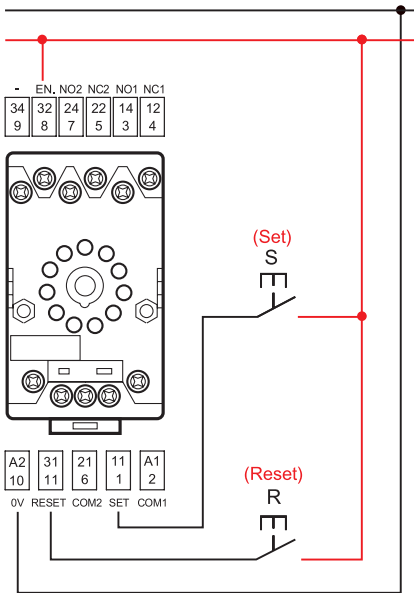


Funciones

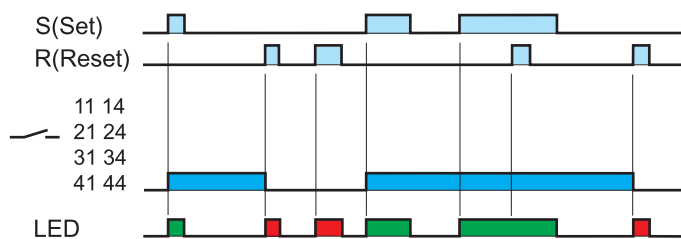

Dimensiones

RB.14
Borne de jaula

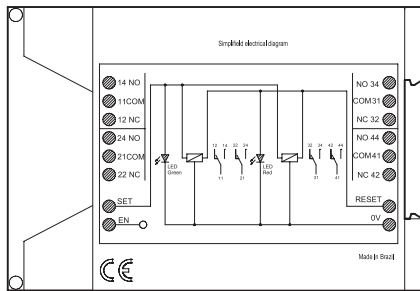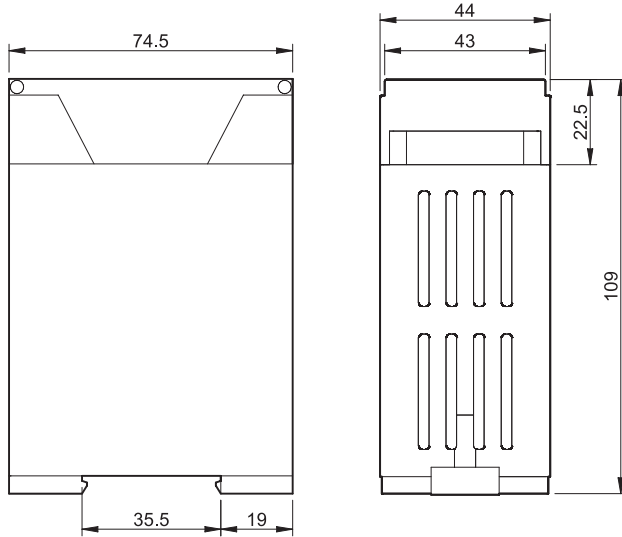

RB.22
Borne de jaula

